スナップイン回転光学マウント
Snap-in Rotatable Optic Mounts

- 交換が簡単なバネ式レンズマウント
- マウントしたオプティクスを引っかき傷や指紋が付かないように保護
- 偏光子の回転のための目盛付きダイヤル
- ビームスプリッタに最適なスリムなデザイン
- ポストやペデスタルへのマウントが可能

LH-Rシリーズのレンズホルダセルと LM-Rシリーズのレンズマウントは便利な光学マウントシステムを構成し、実験を効率化します。レンズは、レンズに指紋や引っかき傷が付かないように保護するデルリン製リテーニングリング付きのセルにマウントします。セルにマウントしたレンズは、スプリング付きの戻り止めによってレンズマウントリング内に保持されるため、オプティクスを簡単に取り外し、交換できます。また、2°刻みの目盛がついているため、偏光オプティクスを正確に回転させることができます。レンズマウントとホルダセルは別売です。

ホルダセルはレンズマウントリングにはめ込むようになっています。一方の側には、偏光子の回転用目盛が付いています。

CAD CADファイルについては、弊社までお問合せください。

発注のご案内

モデル	仕様	Price
LM1-R	LH1セル用セルマウント	¥4,800
LH1-0.25R	オプティクスホルダセル 0.25 in. (6.35 mm) 径、LM1-R	¥2,900
LH1-0.5R	オプティクスホルダセル 0.5 in. (12.7 mm) 径、LM1-R	¥2,700
LH1-1R	オプティクスホルダセル 1.0 in. (25.4 mm) 径、LM1-R	¥2,700
LM2-R	LH2用セルマウント	¥6,100
LH2-1.5R	オプティクスホルダセル1.5 in. (38.1 mm) 径、LM2-R	¥4.300
LH2-2R	オプティクスホルダセル 2.0 in. (50.8 mm) 径、LM2-R	¥4,000

Model LM1-R

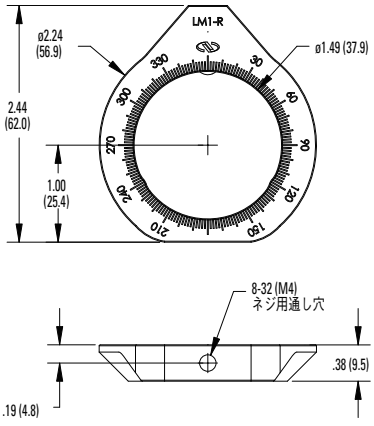

Model LM2-R

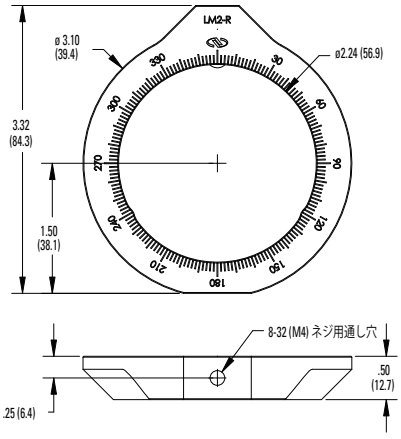

Models LH1-xR and LH2-xR

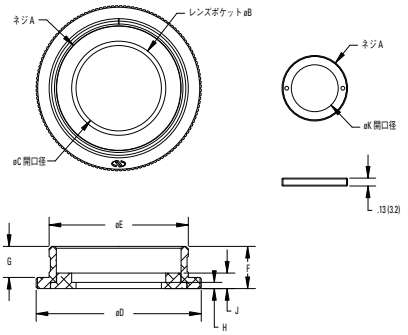

	ネジ穴	直径 [in. (mm)]				寸法 [in. (mm)]				
モデル	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
LH1-0.25R	1.063-20	0.26 (6.6)	0.19 (4.8)	1.88 (47.8)	1.49 (37.8)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	0.03 (0.8)	0.10 (2.5)	0.19 (4.8)
LH1-0.5R	1.063-20	0.52 (13.2)	0.44 (11.2)	1.88 (47.8)	1.49 (37.8)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	0.03 (0.8)	0.10 (2.5)	0.44 (11.2)
LH1-1R	1.063-20	1.01 (25.7)	0.94 (23.9)	1.88 (47.8)	1.49 (37.8)	0.56 (14.2)	0.38 (9.7)	0.06 (1.6)	0.06 (1.6)	0.76 (19.3)
LH2-1.5R	2.063-20	1.52 (38.6)	1.38 (35.1)	2.66 (67.6)	2.24 (56.9)	0.68 (17.3)	0.50 (12.7)	0.10 (2.5)	0.25 (6.4)	1.38 (35.1)
LH2-2R	2.063-20	2.01 (51.1)	1.88 (47.8)	2.66 (67.6)	2.24 (56.9)	0.68 (17.3)	0.50 (12.7)	0.10 (2.5)	0.10 (2.5)	1.69 (42.9)